


1 2 3 4 5 6 7 8 9

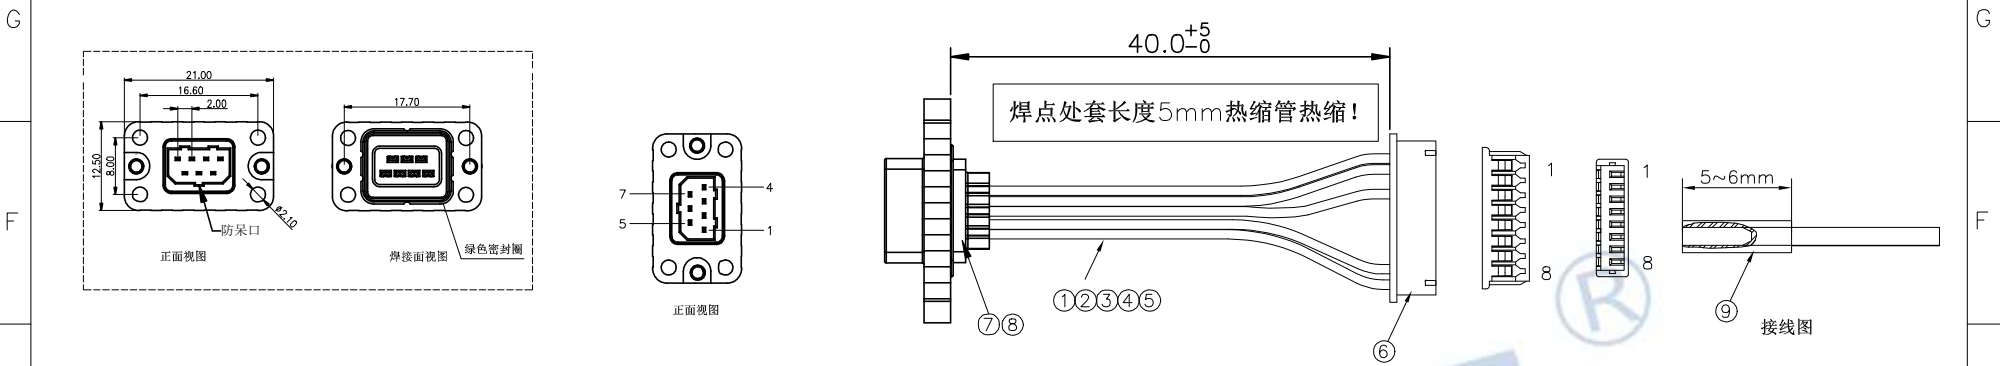

- 技术要求:
1. 成品测试不开路、短路、错位、电器闪烁等;
  2. 导通阻抗: 3Ω MAX;
  3. 绝缘阻抗: 10MΩ MIN, 300V DC/10ms;
  4. 耐压测试: 300V AC/40ms, 漏电流2mA MAX;
  5. 端子拉力不少于22.3N;

Conn.1		Conn.2	
( 6353C-07B-AA-N00 )		( JL1250H-08W01 )	
红	1	5V	6
黑	2	GND	5
棕	5	485+	7
白	6	485-	8
绿	7	FG	1

序号	名称	数量	单位	规格描述	备注
⑨	热缩管	5	PCS	直径1mm长度5mm黑色	
⑧	连接器	1	PCS	伺服电机编码器7P单芯焊接端子底座连接器	
⑦	端子	7	PCS	伺服电机编码器焊线式小型斜口7P端子	
⑥	连接器	1	PCS	1.25-1-8Y	
⑤	线材	1	PCS	UL3302 28AWG白色单芯线 外径0.8mm 线长44mm	
④	线材	1	PCS	UL3302 28AWG棕色单芯线 外径0.8mm 线长44mm	
③	线材	1	PCS	UL3302 28AWG绿色单芯线 外径0.8mm 线长44mm	
②	线材	1	PCS	UL3302 28AWG黑色单芯线 外径0.8mm 线长44mm	
①	线材	1	PCS	UL3302 28AWG红色单芯线 外径0.8mm 线长44mm	

A	REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	OPERATION		DRAW	Jelly Feng	2022.11.11	SCALE	FIT	<b>JILN</b> ® 深圳市锦凌电子有限公司 SHENZHEN JINLING ELECTRONICS CO.,LTD Tel : 86-755-27483253 Fax: 86-755-2997-5588	
					X.X	±0.30				UNIT	mm		
					X.XX	±0.20	CHECK			SIZE	A4	PART NO.	JW-07BS-W01
					X.XXX	±0.10	APPROVE			SHEET	1/1	TITLE:	伺服电机编码器焊线底座7P/小型斜口 +1.25-1-8Y/不含头L40mm
					Angle	±3°				PROJ.	☉		

1 2 3 4 5 6 7 8 9